

## EMERGENCY PANEL

## PEP251



## FEATURES

- 화재발생 데이터 수신시 자동으로 비상방송을 송출
- EM, TIMER, RE1, RM2, BGM순으로 방송채널 제어 가능
- 모니터 스피커 및 전면의 FIRE 창으로 비상시 사이렌이 출력되어 확인 용이
- SD카드 내장으로 각종 비상멘트 및 각종 음원 소스가 내장되어 EVENT PLAYER로 사용 가능

EMERGENCY PANEL

# PEP251




**SPECIFICATIONS**

모델명	PEP251
입력/출력 채널	5CH / 1CH
접점출력	5CH (EM, TIMER, RM1, RM2, BGM)
접점입력	4CH (EM, TIMER, RM1, RM2)
비상사이렌 주파수	800Hz (파상)
정격전압	DC 24V / 300mA
통신방식	RS-232 / 9,600bps
SD카드 용량	4GB 내장
규격 (W x H x D)	482 x 88 x 350 mm
무게	4.5kg

**DIMENSION**

FRONT

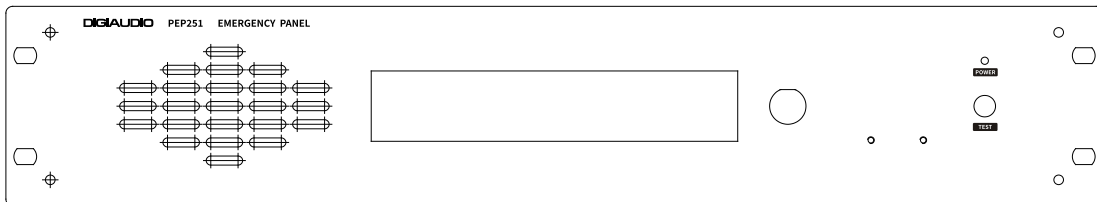

BACK

