

AMP CHECKER

PAC208



FEATURES

- 앰프의 입출력을 비교하여 고장 유무 확인
- 앰프 고장 발생 시 PC에서 확인 가능, 예비앰프로 전환 가능
- 전면에 앰프 상황을 인지할 수 있는 LED LAMP 장착
- 전면 스위치를 사용하여 수동 동작 가능

AMP CHECKER

PAC208




SPECIFICATIONS

| 모델명 | MSP202 |
|----------------|-------------------|
| 입력 / 출력 채널 | 8CH / 8CH |
| 사용 전원 | DC24V / 300mA |
| 통신 방식 / 속도 | RS-232 / 9,600bps |
| 예비 채널 | 1CH |
| 표시장치 | LED |
| 규격 (W x H x D) | 482 x 88 x 350 mm |
| 무게 | 5.4kg |

DIMENSION

FRONT

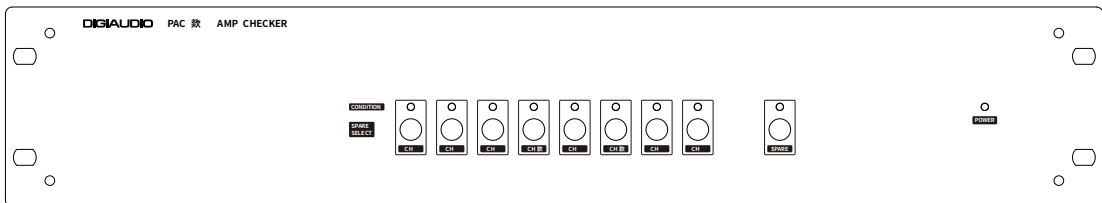

BACK

