

DIGITAL CONTROLLER

PMS312



FEATURES

- 디지털 PA 전관 방송 시스템 컨트롤러
- 1원화 방송부터 4원화 방송까지 사용
- EM, TIMER, 리모트, 차임-사이렌, 보이스 파일 등 통합운영 가능
- 간단한 시스템 결선
- 정전식 터치 제어 패널을 사용하여 반영구적인 수명의 방송 환경 제공

DIGITAL CONTROLLER

PMS312




SPECIFICATIONS

모델명	PMS312
종류	디지털 오디오 믹서
형태	랙타입
입력채널 수	12CH
출력채널 수	4CH
신호대집음비	-84dB
전고조파의율	0.1%
주파수응답	20Hz ~ 20kHz
사용전원	DC 24V
소비전력	30W
통신방식	RS-422, RS-232
입력채널 종류	Mic, Line, Remote, SD카드, PTT마이크
콘덴서마이크 (팬텀) 전원	DC 48V
규격 (W x H x D)	482 x 133 x 200 mm
무게	4.1kg

DIMENSION

FRONT

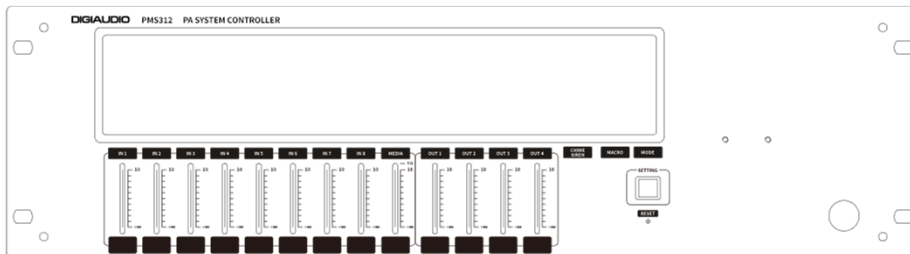

BACK

